




Notice d'utilisation Interface Polar Cleaner v2.0

Développeur **Frédéric ROBERT**
Distributeur exclusif **Biothesie.fr**

1.- Identification des éléments de la face avant Polar Cleaner v2.0 :

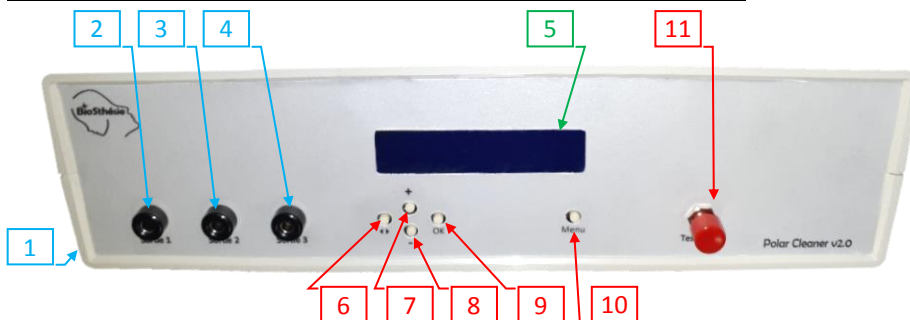

Branchements :

- 1.- Face avant de l'appareil Polar Cleaner v2.0,
- 2.- Sortie 1 (Natte ou taie d'oreiller),
- 3.- Sortie 2 (Natte ou taie d'oreiller),
- 4.- Sortie 3 (Natte ou taie d'oreiller).

Indicateurs d'Activité :

- 5.- Afficheur LCD (2 lignes) : ligne 1 date/heure ou position de navigation, ligne 2 paramètres.



Boutons de Commandes :

- 6.- ◀▶..... : Mode **Édition** (modification) ou Saut paramètre suivant ou STOP programme,
- 7.- + : Incrémente (augmente) de 1 la valeur sélectionnée,
- 8.- - : Décrémte (diminue) de 1 la valeur sélectionnée,
- 9.- OK : Mode **Lecture** ou Démarre le programme ou Valide la ligne en cours,
- 10.- Menu ... : Navigation entre les modes **Accueil**, **Lecture** et le menu des **Paramètres**,
- 11.- Test Pile : lorsque l'écran affiche Test Pile, l'appui permet de lire le niveau des Piles.

2.- Principe d'exploitation :

Le potentiel de votre nouvel appareil est documenté via la notice **Système Polar Cleaner**.

Les Fonctionnalités de **Polar Cleaner v2.0** sont exploitables par 3 manières différentes :

- **Facile** : démarrage automatique de la sélection Biosthésie, progression au fil de 9 jours programme 1 à 9 (jours suivants avec le 9), début à heure fixe (par défaut à 00:00).
- **Manuel** : choix réglages via mode **Accueil** ; choix du n° programme, usage unique (**1x**) ou répété (**nx**) ou automatique (**AU**), heure et minute du **Retardateur** ou de l'**Alarme**.
- **Expert** : personnalisation complète par le mode **Paramètres** ; choix du n° programme (durée, nombre des cycles...), Options Mise À la Terre, rétroéclairage, bip, veille...

Votre appareil peut fonctionner en total autonomie, en toute discrétion et se faire totalement oublier ! Affichage permanent le jour ou totalement éteint, bip en fin de cycle ou non, fonction de mise à la Terre pendant le cycle ou non... Bref tout est là et n'attend que vos réglages.

Les chapitres suivants indiquent les manipulations depuis le mode **Accueil**, accessible par :

[**Accueil**] pour revenir au mode **Accueil**, appuyer sur la touche **Menu** [5s] soit 5 secondes puis relâcher.

Il est vivement conseillé, d'exploiter **Polar Cleaner v2.0** de façon progressive. Les effets d'élimination peuvent être surprenants (physiologique, émotionnel ou mental), nous vous conseillons de commencer par un programme court et de changer de programme jour après jour. C'est l'objectif du fonctionnement automatique (**AU**); les programmes s'enchaînent jour après jour de façon progressive du **Programme 1 (DETOX 1)** jusqu'au **Programme 9 (FILTRE 3)** et continue ensuite avec ce même programme (9) les jours suivants.

Il vous est possible d'interrompre à tout moment le programme en cours pour en changer et en lancer un en manuel, la reprise peut s'effectuer si vous le souhaitez.

3.- Option DÉMARRAGE :

Pour permettre à **Polar Cleaner v2.0** de reprendre la suite de son activité en cas de coupure de courant cette option doit être positionnée à **AUTO** (défaut **MANU**), procéder comme suit :

Instructions : **[Accueil]**, 1x **+**, 1x **◀▶**, 1x **+**, 1x **OK**...

Revenir au Menu principal par **[Accueil]** ou 1x **+**.




① **Remarque** : pour modifier une valeur, activer **>** en début de ligne par **◀▶**, le curseur clignote à l'emplacement modifiable, naviguer entre les valeurs par **◀▶**, modifier par **+** ou **-**, enregistrer par **OK**.

4.- Exploitation "Facile" :

Exploitation directe, avec les réglages par défaut, visibles depuis le mode **Accueil**. Solliciter le mode **Lecture** et lancer le programme... Procéder comme suit :

Instructions : **[Accueil]**, 2x **OK**...

Depuis Accueil 1x **OK** accès mode Lecture, **OK** démarre.



① **Mode Lecture** : **P01** (n° du Programme en cours), **PLAY** (lecture en cours) ou **STOP** (arrêt utilisateur) ou **FIN** (Programme terminé) ou **ALRM** ou **AUTO** (attente prochain déclenchement).

0* indique que les programmes se suivent en progressif (changement de programme automatique),

N* même programme répété au prochain déclenchement, **1** indique que l'action est retardée (timer).

En dessous, **X** indique le temps à décompter ou **X1** l'heure de fin estimée ou **0** le temps total de l'action.

Pendant l'exécution d'un Programme...

1x **+** ou **-** affiche la durée totale du programme en cours, ici **000:30**. L'affichage se rétablit ensuite.



Le **Bargraph** (=====) indique la progression du cycle en cours (ici 3/8), **-** ou **+** indique la polarité du cycle en cours d'exécution.



L'action **X** (DETOX : dernière minute du cycle - si active dans le programme) affiche **T** pour préciser si l'option Mise à la Terre est active (sinon **0** pas de connexion).



② **Remarque** : l'action Détox (**X**) laisse une pause de 1 minute avant le cycle positif. L'option Mise à la Terre (**MAT**, ligne 05 des Paramètres voir chapitre 7) permet de connecter la Natte à la terre. Si **MAT** est à **N** (Non), pendant le temps Détox, la Natte n'a aucune connexion électrique.

5.- Exploitation "Manuel" :

C'est par ce biais que vous pouvez changer les réglages principaux de **Polar Cleaner v2.0** ; le numéro du programme à lancer, le déclenchement par retardateur ou à heure fixe, le temps du décompte ou l'heure d'alarme. Sur la base de **Remarque ①** procéder comme suit :

Instructions : [Accueil], édition 1x ◀▶ (PRG n°00 à 16),

1x ◀▶ (1x Retardateur, nx Répéter, AU Automatique),

1x ◀▶ (réglage heures), 1x ◀▶ (réglage minutes).

+ ajoute ou – retranche 1 à la valeur affichée.

1x OK enregistre les réglages de la ligne.

V 01/01/21 10:15
PRG01 1x ∞00:00

Pour exécuter vos réglages, accéder au mode **Lecture** et lancer le Programme (chapitre 4).

② **Menu Accueil :** V indique le jour (L, m, M, J, V, S, D), 01/01/21 indique la date du jour, 10:15 l'heure actuelle (mise à jour en temps réel). Sur la 2^{ème} ligne ▶ indique édition des valeurs (sans ce symbole la ligne n'est pas modifiable), PRG01 n° du programme sélectionné, 1x indique exécution unique (retardateur) ou nx la répétition du programme sélectionné ou AU le mode automatique avec progression, ∞ indique temps pour décompte ou + pour heure Alarme et 00:00 temps ou heure choisie.

6.- Liste des Programmes :

Polar Cleaner v2.0 contient 16 programmes prédéfinis dont 3 paramétrables par l'utilisateur. La durée d'un programme varie de 30 minutes (DETOX 1) à pratiquement 5 heures (FILTRE 3).

N°	Programme	Durée Cycle	Nombre Cycle	Actions	Pause	Total	Détox	Perso	Auto
0	TEST CLIC	2	2	1	00:00	00:04	Oui	Non	Non
1	DETOX 1	15	2	1	00:00	00:30	Oui	Non	Oui
2	DETOX 2	15	4	1	00:00	01:00	Oui	Non	Oui
3	REPARE 1	13	6	1	00:00	01:18	Oui	Non	Oui
4	REPARE 2	13	8	1	00:00	01:44	Oui	Non	Oui
5	REPARE 3	13	10	1	00:00	02:10	Oui	Non	Oui
6	REPARE 4	12	12	1	00:00	02:24	Oui	Non	Oui
7	FILTRE 1	12	14	1	00:00	02:48	Non	Non	Oui
8	FILTRE 2	12	16	1	00:00	03:12	Non	Non	Oui
9	FILTRE 3	11	12	2	00:30	04:54	Non	Non	Oui
10	USUEL 1	11	4	1	00:00	00:44	Non	Non	Non
11	USUEL 2	11	8	1	00:00	01:28	Non	Non	Non
12	PURGE 1	0	2	2	00:30	00:30	Oui	Non	Non
13	PERSO 1	6	2	1	00:00	00:12	Non	Oui	Non
14	PERSO 2	6	2	1	00:00	00:12	Non	Oui	Non
15	PERSO 3	6	2	1	00:00	00:12	Non	Oui	Non

7.- Exploitation "Expert" :

Le mode **Paramètres** permet d'accéder aux réglages de **Polar Cleaner v2.0** (de 1 à 4 réglages par ligne sur 9 lignes), modifiables sur la base de **Remarque ④**. Procéder comme suit :

Instructions : **[Accueil]**, 1x **Menu...**

LI01 : valeur 1 n° et nom programme (00 à 15).

```
PARAMETRES LI01
PG01 DETOX 1 @
```

⑤ Mode **Paramètres** : ligne 1 présente le n° de la ligne **LI01** de navigation, ligne 2 les paramètres de la ligne. Ici **PG01** indique le n° du programme, **DETOX 1** son nom et **@** indique compatible mode **AUTO**.

⑥ **Remarque** : chaque programme peut être exploité de façon répétée seul (**nx**) qu'il dispose ou non de l'indicateur **@**. Seuls les programmes disposant de cet indicateur **@** seront utilisés en mode **AUTO**.

La navigation reste basée sur **Remarque ④**, quelques explications pour les autres lignes :

LI02 : valeur 1 **RETARD** ou **ALARME**, valeur 2 (00 à 23) et 3 (00 à 59) heure alarme ou rebours, valeur 4 lanceur (1x = 1 seule fois, nx = répéter, AU = automatique).

```
PARAMETRES LI02
RETARD 00h00 1x
```

LI03 : valeur 1 **Cycle** (durée d'un Cycle 00 à 20 min), valeur 2 Nombre (nombre de Cycle - ou + 00 à 20).

```
PARAMETRES LI03
CYCLE:15 NB:02
```

LI04 : valeur 1 **ACTION** (nombre de répétition du cycle complet 1 à 9), valeur 2 (00 à 23) et 3 (00 à 59) **Pause** entre **Actions**, pendant le temps **Pause** connexion **MAT**.

```
PARAMETRES LI04
ACTION:2 00h00
```

LI05 : valeur 1 **DTX** (Oui/Non connexion **MAT** 1min avant fin de cycle -), valeur 2 **MAT** (Oui connecté Terre, Non aucune connexion, Auto connecté Terre pendant **DTX** et **Pause**), valeur 3 **Nuit** = Afficheur en veille (Jour toujours allumé, Nuit = Jour:J et la **Nuit**:E, Auto allumé pendant cycles **Jour** le reste E, Eco veille après 8 sec).

```
PARAMETRES LI05
DTX:0 MAT:0 N:J
```

Mode **Jour** de 08h00 à 20h00 et
Mode **Nuit** de 20h00 à 8h00

LI06 : valeur 1 **BIP** (Oui émission bip en fin de cycle x1 le **Jour**, Non aucun bip), valeur 2 **Durée** (nombre de bip 1 à 9), valeur 3 **LCD** (luminosité afficheur de 1 à 9).

```
PARAMETRES LI06
BIP:0 D:3 LCD:6
```

LI07* : valeur 1 **AUDIO** (Oui émission audio pendant la **Pause**, Non sans), valeur 2 **MP3** (nom fichier 00.mp3).

* Paramètres pour la version **Polar Cleaner v2.0x Thérapeute**.

```
PARAMETRES LI07
AUDIO:N MP3:00
```

LI08 : valeur 1 **Jour** (01 à 31), valeur 2 **Mois** (01 à 12), valeur 3 **Année** (00 à 99) de la date.

Une fois la date validée la **LI08** repasse à la valeur ci-contre.

```
PARAMETRES LI08
DATE 01/01/2020
```

LI09 : valeur 1 **Heure** (00 à 23), valeur 2 **Minute** (00 à 59) de l'heure courante.

Une fois l'heure validée la **LI09** repasse à la valeur ci-contre.

```
PARAMETRES LI09
HEURE 24H 00h00
```

④ **Remarque** : l'enregistrement d'une nouvelle Date ou d'une nouvelle Heure ne sera visible que depuis le mode **Accueil** (ces valeurs enregistrées dans le mode **Paramètres** ne sont pas visibles).

⑤ **Remarque** : ligne 2 ➤ indique que les valeurs sont modifiables, * la valeur n'est pas modifiable.

8.- Gestion des piles :

Polar Cleaner v2.0 dispose de 4 piles LR20 pour la génération du champ *Bioplasmique*, et 1 pile (bouton) CR2032 pour la sauvegarde de l'horloge. Lorsque l'horloge n'est plus sauvegardée après une extinction de **Polar Cleaner v2.0**, il est temps de changer la pile bouton. Les 4 piles LR20 doivent être testées régulièrement, 1 fois par mois, lorsque la valeur est inférieure à 2.2V où il est conseillé d'en changer.

Pour contrôler la tension des piles LR20, procéder comme suit :

Instructions : **[Accueil]**, 2x **+**, 1x **Test pile...**

Depuis Accueil 2x **+** puis 1 appui sur le bouton **Test pile**.

V	01/01/21	10:15
TEST	PILE	2.9V

Pour changer les piles (accessibles depuis l'intérieur du coffret), procéder comme suit :

- ⇒ *Débrancher l'appareil du secteur,*
- ⇒ *Sous l'appareil, retirer les 4 patins caoutchouc, puis les 4 vis cruciformes,*
- ⇒ *Retirer délicatement le capot supérieur,*
- ⇒ *Remplacer les piles : 4 x LR20 ou/et 1 x CR2032,*
- ⇒ *Replacer le capot, les 4 vis, les 4 patins,*
- ⇒ *Rebrancher l'appareil sur le secteur.*

Au besoin BioSthésie peut vous changer les piles, moyennant un forfait tout compris !

9.- Anomalies :

Les premières erreurs rencontrées peuvent provenir d'une incompréhension du fonctionnement de l'appareil en comparaison au fonctionnement attendu. Ce dernier est riche en fonctionnalités, un mauvais réglage peut engendrer un fonctionnement inattendu. Reprenez scrupuleusement la lecture du présent manuel, si le réglage envisagé ne donne pas satisfaction ou que certaines parties ne vous semblent pas suffisamment claires, prenez contact avec nous par mail, nous répondrons avec plaisir à vos questions.

Pas de Clics lors du Test : si le problème persiste après plusieurs essais, débranchements et nouveaux branchements, contactez notre service après-vente en indiquant votre démarche.

Exécution des cycles anarchiques : identifiez le n° du programme que vous exploitez, notez vos réglages (écran accueil). Débrancher Polar Cleaner v2.0, attendez 5 secondes puis rebranchez-le. Si l'anomalie persiste prenez contact avec notre service après-vente.

Distributeur et service après-vente :

<https://biosthesie.fr>
contact@biosthesie.fr